

# DS-V130-RS

## SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / MaR / Jednostupňové (DS)

Jednostupňová přepětová ochrana - varistor

V – varistor, šroubové svorky

- jednostupňová přepětová ochrana na lištu DIN
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně sdělovacích, datových a jiných vedení před pulsním přepětím



Rozměry





Schéma zapojení

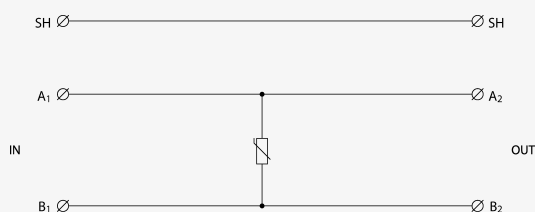

| Název parametru                                    |       | Hodnota parametru     |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Typ SPD                                            |       | C2                    |
| Umístění SPD                                       |       | ST 2                  |
| Montáž                                             |       | lišta DIN 35 mm       |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí                    | $U_c$ | 140,00 V AC           |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí                    | $U_c$ | 180,00 V DC           |
| Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C                | $I_L$ | 16,000 A              |
| C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) na žílu | $I_n$ | 6,00 kA               |
| C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při $I_n$   | $U_p$ | 530 V                 |
| Doba odezvy žíla-PE                                | $t_a$ | 25 ns                 |
| Připojení (vstup - výstup)                         |       | svorky - svorky       |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min)            |       | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max)            |       | 4,00 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)          |       | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)          |       | 2,50 mm <sup>2</sup>  |
| Rozsah provozních teplot (min/max)                 |       | -40 / 70 °C           |
| Splňuje požadavky normy                            |       | ČSN EN 61643-21+A1,A2 |
| Třída ETIM                                         |       | EC000943              |
| Celní nomenklatura                                 |       | 85363010              |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 8595090551515 |
| Objednací číslo | A05151        |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)

Technická podpora: 724 210 395 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

05.02.2026 -  
19:18:49