

CLSA-DSL

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / ICT / Do LSA+ lišt (CLSA)

Přepěťová ochrana pro linky DSL modemů

pro lišty LSA-PLUS rozpojovací

- dvoustupňová přepěťová ochrana dvoužilových vysokorychlostních signálových linek
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně rozhraní telekomunikačních systémů před pulsním přepětím
- proti podélnému přepětí (žíla–ochranná zem) hrubá ochrana a proti příčnému přepětí (žíla – žíla) hrubá i jemná přepěťová ochrana



Rozměry





Schéma zapojení

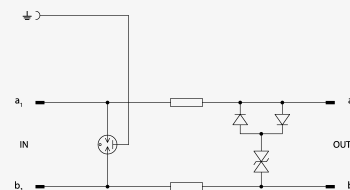

Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		C2, C3
Umístění SPD		ST 2+3
Montáž		LSA rozpojovací lišta
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U _c	120,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U _c	170,00 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I _L	0,500 A
Sériový odpor na žílu	R	1,60 Ω
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) na žílu	I _n	5,00 kA
C2 celkový výbojový proud (8/20 μs) žíly-PE	I _{Total}	10,00 kA
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při I _n	U _p	350 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při I _n	U _p	280 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/μs	U _p	400 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/μs	U _p	230 V
Doba odezvy žíla-žíla	t _a	1 ns

Doba odezvy žíla-PE	t_a	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		LSA rozpojovací lišta
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 70 °C
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM		EC001625
Příslušenství		hřebíková uzemňovací lišta
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090551768
Objednací číslo		A05176

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

06.02.2026 -
02:18:25