


BD-250-T-V/2-16

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Mess- und Regeltechnik / ST1 (BD) - austauschbar

Blitzstromableiter für zwei zweidrige Telekommunikations- und Signalleitungen

Steckmodul

- Blitzstromableiter zwei zweidrige Signalleitungen
- Montage am Rand der LPZ-0- und LPZ-1-Zonen an der Zuführung zum Gebäude
- hauptsächlich zum Schutz von Telekommunikationsleitungen gegen Stoßspannung

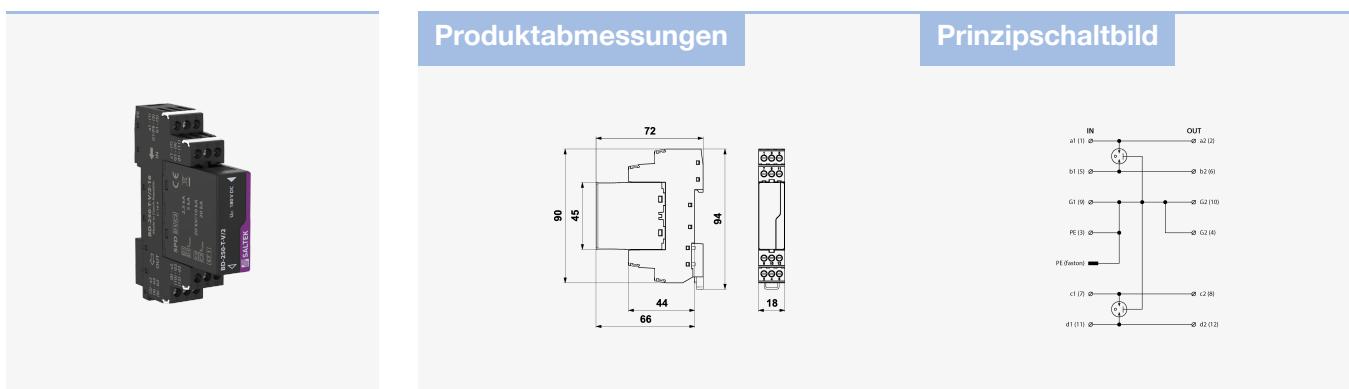

Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	D1, C2
SPD-Montageort	ST 1
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung U_c	128,00 V AC
Maximale Betriebsspannung U_c	180,00 V DC
Nennlaststrom I_L	16,000 A
Grenzfrequenz Ader-Ader	120,00 MHz
D1 Stoßentladestrom (10/350 μ s) Ader-Ader	I_{imp}
D1 Gesamtableitstoßstrom (10/350 μ s) Adern-PE	I_{Total}
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) pro Ader	I_n
C2 Gesamtableitstoßstrom (8/20 μ s) Adern-PE	I_{Total}
Ansprechzeit Ader-Ader	t_a
Ansprechzeit Ader-PE	t_a
Anschluss (Ein-/Ausgang)	Klemmen-Klemmen
Min. Querschnitt für Seil	0,14 mm ²

Max. Querschnitt für Seil	4,00 mm ²
Min. Querschnitt für Litze	0,14 mm ²
Max. Querschnitt für Litze	2,50 mm ²
Schutzklasse	IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 70 °C
nach Norm	EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse	EC001466
Steckermodul	BD-250-T-V/2-0
Zolltarifnummer	85363030
EAN	8595090555513
Bestellnummer	A05551

SALTEK s.r.o., Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

06.02.2026 -
02:21:03