


# RTO-35

## Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / Andere / Trenn-Drosselpulen

Entkopplungsdrössel (Brücke) zur Koordinierung von ÜSGs

- Übertragungswiderstand
- zur Koordinierung von ÜSGs  
Typ 1 und 2 oder Typ 2 und 3

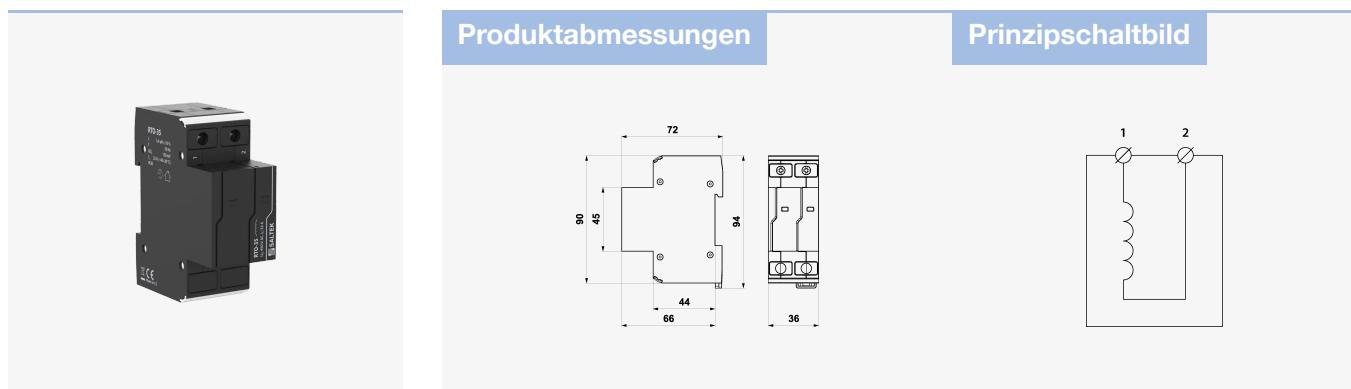

Parametername	Parameterwert	
Montage	DIN-Schiene 35 mm	
Nennspannung	$U_n$	450 V AC
Nennlaststrom	$I_L$	32,000 A
Frequenz	$f$	50 Hz
Widerstand	$R$	4 mOhm
Induktivität	$L$	5,40 uH
Maximale Vorsicherung	32 A gL/gG nebo C 32 A	
Verlustleistung bei IL	3,68 W	
Max. Querschnitt für Seil	10,00 mm <sup>2</sup>	
Max. Querschnitt für Litze	10,00 mm <sup>2</sup>	
Querschnitt der angeschlossenen Litze mit Aderendhülse (max.)	10,00 mm <sup>2</sup>	
Schutzklasse	IP 20	
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 30 °C	
ETIM-Klasse	EC002496	
Zolltarifnummer	85363030	
EAN	8595090541783	
Bestellnummer	A04178	

Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)