


DA-275 CZS

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 3 / Zum Einbauen

Überspannungsschutzmodule zur weiteren Montage

Fernstörungssignalisierung

- ÜSG zur weiteren Montage an Geräten oder Ausrüstung
- Montage an NS-Anlagen, nah an geschützten Geräten
- zum Schutz der NS-Ausrüstung gegen Stoßspannung
- nichtsymmetrische Verbindung

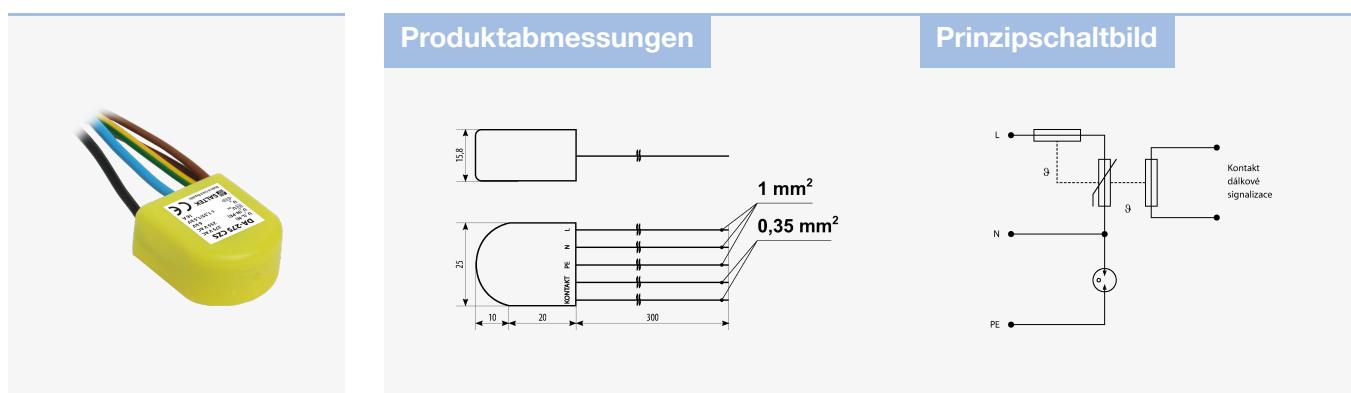

Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T3
Montage	Installationsdose
Nennspannung	U _n
Maximale Betriebsspannung	U _c
Netzart	TN
Maximale Vorsicherung	B 16 A
Kurzschlussstrom	I _{SCCR}
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N	I _n
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) N-PE	I _n
Prüfspannung L-N	U _{oc}
Prüfspannung N-PE	U _{oc}
Spannungsschutzpegel L-N	U _p
Spannungsschutzpegel L-PE	U _p
Spannungsschutzpegel N-PE	U _p
Ansprechzeit L-N	t _a

Ansprechzeit N-PE	t_a	100 ns
TOV 5 s L-N		335 V
Fehleranzeige		geöffneter Kontakt
Fernanzeige		potentialfreier geöffneter Kontakt
Potentialfreiem Fernmeldekontakt		230V/0,5A AC,24V/0,5A DC
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
nach Norm		EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse		EC000942
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090519164
Bestellnummer		A01916

SALTEK s.r.o., Dráždánská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

06.02.2026 -
04:11:28

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz