
FLP-NPE-25-VH/0

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares NPE Modul für FLP-1...-V.H/1.+1

austauschbares NPE Modul für FLP-1...-V.H/1.+1



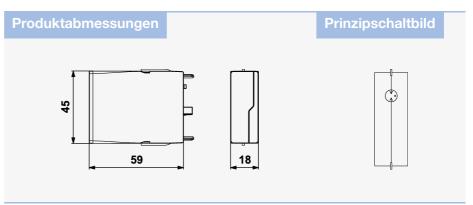

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1, T2
Maximale Betriebsspannung	U _c	255,00 V AC
Stoßentladestrom (10/350 μs)	I _{imp}	25,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μs)	I _n	30,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μs)	I _{max}	60,00 kA
Spannungsschutzpegel	U _p	1,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	I _{fi}	0,1 kA
Ansprechzeit	t _a	100 ns
ETIM-Klasse		EC000941
Zolltarifnummer		85363030
EAN		8595090570660
Bestellnummer		A07066

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

03.11.2025 -10:38:54

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz