


ISGO-500

ISG - oddělovací jiskřiště / Standardní (ne Ex)

Oddělovací jiskřiště

kabel s okem / šroub

- uzavřené vysokovýkonné jiskřiště
- pro nepřímé spojení vnějšího systému ochrany před bleskem k jiným blízkým kovovým dílům, kde není z provozních důvodů povoleno přímé spojení

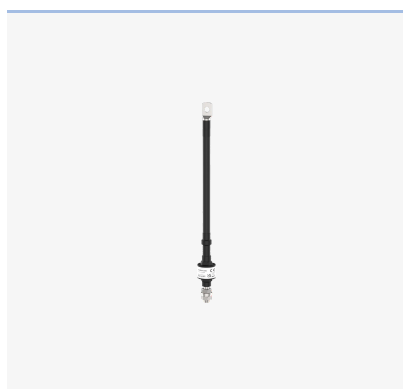

Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Klasifikace		třída H pro velké zatížení
Izolační odpor		100,00 MOhm
Bleskový impulsní proud	I_{imp}	100,00 kA
Jmenovité impulzní přeskovové napětí	U_{imp}	1,50 kV
Jmenovité střídavé výdržné napětí síťového kmitočtu	U_{WAC}	0,350 kV
Jmenovité DC výdržné napětí	U_{WDC}	0,500 kV
Stupeň krytí		IP 67
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 80 °C
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 62561-3
Třída ETIM		EC000510
Celní nomenklatura		85363090
EAN		8595090555186
Objednací číslo		A05518