


SLP-075 VB/1 S

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 2 / Kombiniert

Kombi-Überspannungsableiter für Systeme TN oder TT oder Signalleitungen

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Fernstörungssignalisierung

- Kombi-Überspannungsableiter (Serienschaltung Varistor + GDT)
- Montage an NS-Anlagen, insb. Unterverteiler, geeignet für Messkreise
- zum Schutz von Anlagen und Ausrüstung gegen die Einwirkung von Blitzüberspannungen in Gebieten mit intensivem Sturmgeschehen oder Schaltüberspannungen oder als die erste Schutzstufe der Messkreise
- kein Ableitstrom

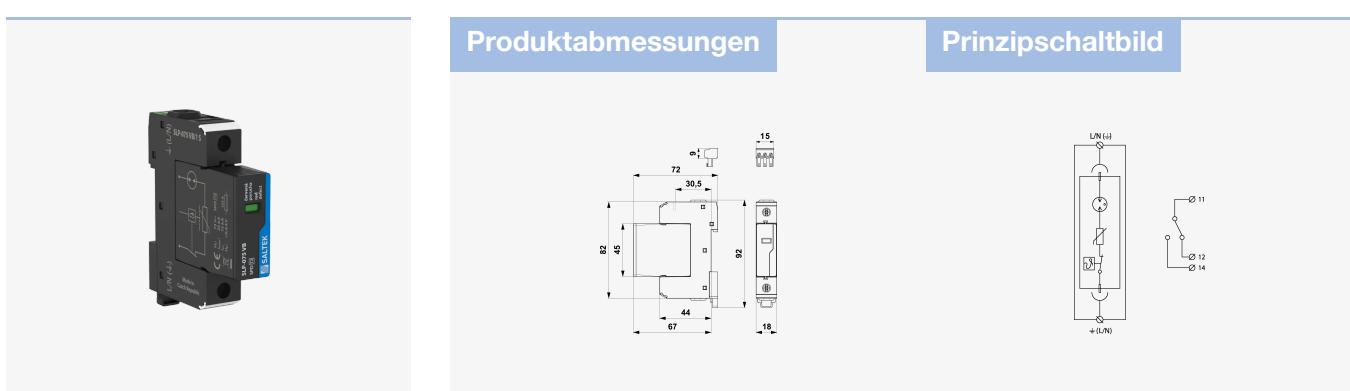

Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T2
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_c 75,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c 100,00 V DC
Netzart	TN
Maximale Vorsicherung	125 A gL/gG
Kurzschlussstrom	I_{SCCR} 35,0 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n 15,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μ s)	I_{max} 25,00 kA
Spannungsschutzpegel	U_p 0,60 kV
Spannungsschutzpegel bei 5 kA	U_p 0,30 kV
Ansprechzeit	t_a 100 ns
Min. Querschnitt für Seil	1,00 mm ²

Max. Querschnitt für Seil	35,00 mm ²
Min. Querschnitt für Litze	1,00 mm ²
Max. Querschnitt für Litze	25,00 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt	1,5 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze	1,5 mm ²
Fehleranzeige	rotes Anzeigenfeld
Fernanzeige	potentialfreier Wechselkontakt
Potentialfreiem Fernmeldekontakt	250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Schutzklasse	IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
Feuchtigkeit	5 - 95 %
nach Norm	EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse	EC000941
Steckermodul	SLP-075 VB/0
Zolltarifnummer	85363030
EAN	8595090521563
Bestellnummer	A02156

SALTEK s.r.o., Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

06.02.2026 -
00:39:28