
ISG-100

ISG - Trennfunkenstrecke / Standardmäßige (nicht Ex)

Trennfunkenstrecke zwei M8 Schrauben mit Muttern

- gekapselte hochleistungsfähige Trennfunkenstrecke
- zur indirekten Verbindung (Erdung) von isolierten leitfähigen Teilen beim Blitzen, wo keine direkte Verbindung zulässig ist



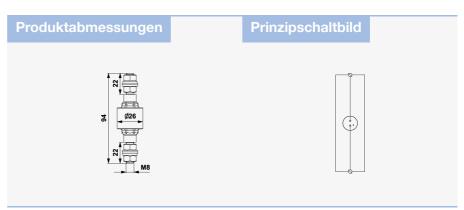

Parametername		Parameterwert
Klassifizierung		Klasse N - Normaleinsatz
Isolationswiderstand		100,00 MOhm
Blitzstoßstrom	I _{imp}	50,00 kA
Überschlagsspannung	U _{imp}	0,95 kV
Nennstehwechselspannung	U _{WAC}	0,070 kV
Nominale DC-Stehspannung	U _{WDC}	0,100 kV
Schutzklasse		IP 67
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
nach Norm		EN 62561-3:2012, IEC 62561-3:2012
ETIM-Klasse		EC000510
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090540786
Bestellnummer		A04078