
## FLP-SG50 VS/0

## Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares Modul für FLP-SG50 VS

 austauschbares Modul für FLP-SG50 VS,
Fernstörungssignalisierung



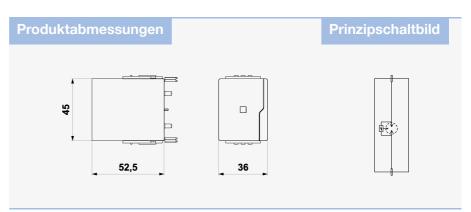

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	255,00 V AC
Kurzschlussstrom	I <sub>SCCR</sub>	50,0 kA
Stoßentladestrom (10/350 μs)	l <sub>imp</sub>	50,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μs)	I <sub>n</sub>	50,00 kA
Spannungsschutzpegel	U <sub>p</sub>	2,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	I <sub>fi</sub>	50,0 kA
Ansprechzeit	t <sub>a</sub>	100 ns
Fehleranzeige		rotes Anzeigenfeld
nach Norm		EN 61643-11:2012, IEC 61643- 11:2011
ETIM-Klasse		EC000941
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090541486
Bestellnummer		A04148