## SX-090-B50-F/F


## SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Koaxialleitung / ST2 (SX)

Überspannungsableiter zum Schutz empfindlicher Koaxial-Eingänge von professionellen Empfängern 50 Ohm

BNC-Stecker, 50 Ohm

- Überspannungsableiter, Abschirmung mit der Schutzerde verbunden
- zum Schutz empfindlicher Koaxial-Eingänge von professionellen Empfängern



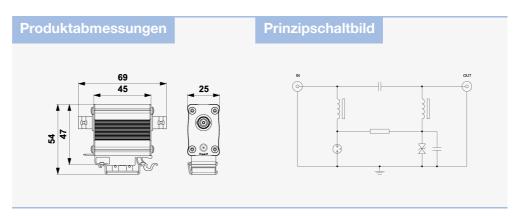

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		D1, C2,C3
SPD-Montageort		ST 1+2+3
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	26,00 V DC
Nennlaststrom	ΙL	0,700 A
Frequenzbereich	f	0,00 - 3000,00 MHz
Impedanz	Z	50 Ω
Durchlassdämpfung		1,50 dB
VSWR typ. (max.)	VSWR	1,2 (1,3)
D1 Stoßentladestrom (10/350 μs) Ader- PE	I <sub>imp</sub>	0,50 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader- PE	In	2,50 kA
Dynamische Zündspannung bei 1kV/µs	U <sub>dyn</sub>	85,00 V
Ansprechzeit Ader-PE	t <sub>a</sub>	1 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		BNC 50
Schutzklasse		IP 20

Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
Feuchtigkeit	5 - 95 %
nach Norm	EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse	EC001625
Zolltarifnummer	85363010
EAN	8595090541578
Bestellnummer	A04157

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

03.11.2025 -03:03:27