## **ISGO-500**


## ISG - Trennfunkenstrecke / Standardmäßige (nicht Ex)

Trennfunkenstrecke

Verbindungskabel und M8-Schraube mit Mutter

- gekapselte hochleistungsfähige Trennfunkenstrecke
- zur indirekten Verbindung (Erdung) von isolierten leitfähigen Teilen beim Blitzen, wo keine direkte Verbindung zulässig ist



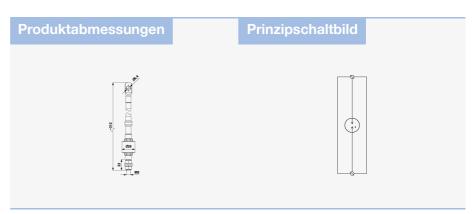

Parametername		Parameterwert
Klassifizierung		Klasse H - Schwereinsatz
Isolationswiderstand		100,00 MOhm
Blitzstoßstrom	l <sub>imp</sub>	100,00 kA
Überschlagsspannung	U <sub>imp</sub>	1,50 kV
Nennstehwechselspannung	U <sub>WAC</sub>	0,350 kV
Nominale DC-Stehspannung	U <sub>WDC</sub>	0,500 kV
Schutzklasse		IP 67
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
nach Norm		EN 62561-3:2012, IEC 62561-3:2012
ETIM-Klasse		EC000510
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090555186
Bestellnummer		A05518