

FLP-ZP-7,5-VBH/0


Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Ersatzmodul für FLP-ZP.-7


- Ersatzmodul für FLP-ZP.-7,5-VBH...



Produktabmessungen

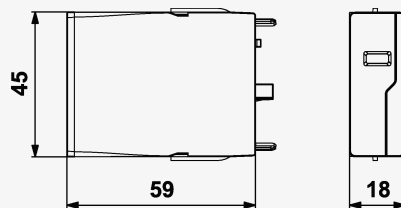

Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1,T2,T3
Maximale Betriebsspannung	U_c	255,00 V AC
Kurzschlussstrom	I_{SCCR}	25,0 kA
Stoßentladestrom (10/350 μ s)	I_{imp}	7,50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n	20,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μ s)	I_{max}	60,00 kA
Prüfspannung	U_{oc}	10,0 kV
Spannungsschutzpegel	U_p	1,50 kV
Ansprechzeit	t_a	100 ns
Fehleranzeige		rotes Anzeigenfeld
nach Norm		EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse		EC000941
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090566298
Bestellnummer		A06629