


FLP-EV12,5-VBH/3S+1

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Kombiniert - T1+T2 (12,5 kA)

Kombinierter Blitz- und Überspannungsableiter 3+1

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung, Fernstörungssignalisierung

- Kombinierter Blitzstromableiter in 3+1
- - Schaltung, zum Einbau in NS-Verteilernetze an der Schnittstelle zwischen den Zonen LPZ 0 und LPZ 1
- zum Schutz vor den Auswirkungen von Überspannungen bei direkten und indirekten Blitzeinschlägen. Geeignet z.B. zum Schutz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Null Leckstrom

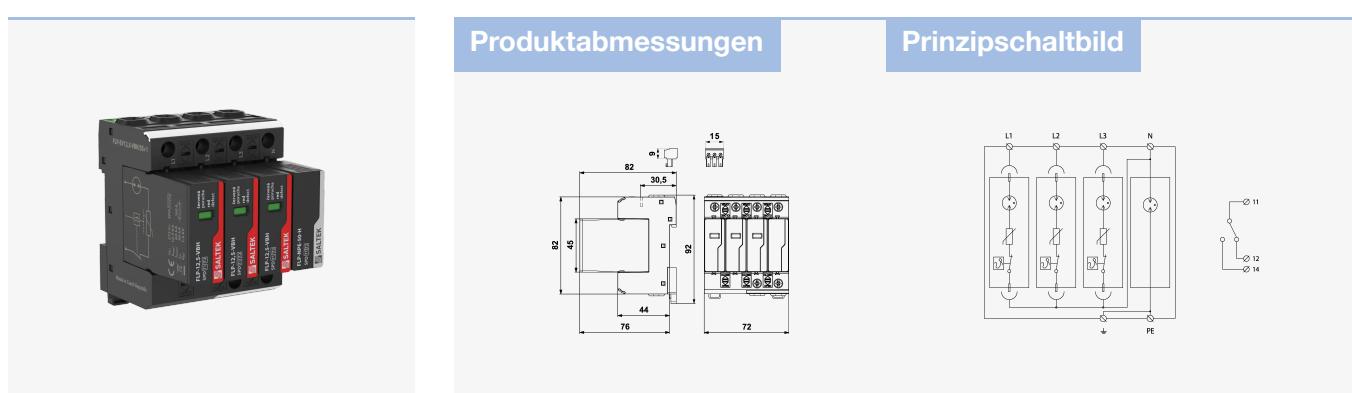

Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T1, T2
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Nennspannung	U_n
Maximale Betriebsspannung L-N	U_c
Maximale Betriebsspannung N-PE	U_c
Netzart	TT
Maximale Vorsicherung	160 A gL/gG
Kurzschlussstrom	I_{SCCR}
Stoßentladestrom (10/350 μ s) L-N	I_{imp}
Stoßentladestrom (10/350 μ s) N-PE	I_{imp}
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) L-N	I_n
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) N-PE	I_n
Maximaler Entladestrom (8/20 μ s) L-N	I_{max}

Maximaler Entladestrom (8/20 μ s) N-PE	I_{max}	100,00 kA
Spannungsschutzpegel L-N	U_p	1,50 kV
Spannungsschutzpegel N-PE	U_p	1,50 kV
Ansprechzeit L-N	t_a	100 ns
Ansprechzeit N-PE	t_a	100 ns
TOV 5 s L-N		335 V
TOV-Eigenschaft (5 s)		Widerstand
TOV 120 min L-N		440 V
TOV-Eigenschaft (120 Min.)		Widerstand
TOV 200 ms N-PE		1 200 V
TOV-Eigenschaft (200 ms)		Widerstand
Min. Querschnitt für Seil		1,00 mm ²
Max. Querschnitt für Seil		35,00 mm ²
Min. Querschnitt für Litze		1,00 mm ²
Max. Querschnitt für Litze		25,00 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt		1,5 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze		1,5 mm ²
Fehleranzeige L-N		rotes Anzeigenfeld
Fernanzeige		potentialfreier Wechselkontakt
Potentialfreiem Fernmeldekontakt		250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
Feuchtigkeit		5 - 95 %
nach Norm		EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse		EC001457
Zolltarifnummer		85363030
EAN		8595090570493
Bestellnummer		A07049