

# FLP-SG50 V/0

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný modul iskrisko pre FLP-SG50 V

- náhradný modul zvodíča pre FLP-SG50 V/1



Rozmery produktu


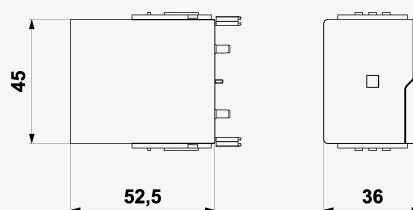


Schéma zapojenia



| Názov parametra                           |            | Hodnota parametra                  |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Typ SPD                                   |            | T1                                 |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie      | $U_c$      | 255,00 V AC                        |
| Menovitý skratový prúd                    | $I_{SCCR}$ | 50,0 kA                            |
| Impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s)   | $I_{imp}$  | 50,00 kA                           |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)     | $I_n$      | 50,00 kA                           |
| Napäťová ochranná hladina                 | $U_p$      | 2,50 kV                            |
| Schopnosť samostatne vypnúť následný prúd | $I_{fi}$   | 50,0 kA                            |
| Doba odozvy                               | $t_a$      | 100 ns                             |
| Signalizácia poruchy                      |            | červené sfarbenie indikačného poľa |
| Spĺňa požiadavky normy                    |            | STN EN 61643-11:2013-08            |
| Trieda ETIM                               |            | EC000941                           |
| Colná nomenklatúra                        |            | 85363090                           |
| EAN                                       |            | 8595090542278                      |
| Objednávacie číslo                        |            | A04227                             |