


ISGO-500

ISG - oddeľovacie iskrisko / Štandardné (nie Ex)

Oddeľovacie iskrisko

kabel s okom / skrutka

- uzatvorené vysokovýkonné iskrisko
- Pre nepriame spojenie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom k iným blízkym kovovým dielom, kde není z prevádzkových dôvodov povolené priame spojenie

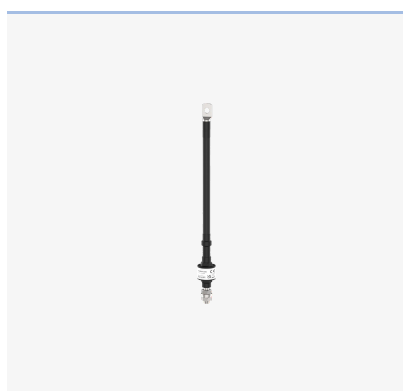

Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Klasifikácia		trieda H pre veľké zaťaženie
Izolačný odpor		100,00 MOhm
Bleskový impulzný prúd	I_{imp}	100,00 kA
Menovité impulzné preskokové napätie	U_{imp}	1,50 kV
Menovité striedavé výdržné napätie sieťovej frekvencie	U_{WAC}	0,350 kV
Menovité DC výdržné napätie	U_{WDC}	0,500 kV
Stupeň kritia		IP 67
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 62561-3
Trieda ETIM		EC000510
Colná nomenklatúra		85363090
EAN		8595090555186
Objednávacie číslo		A05518